

ಕೆಸಾನ್ ರಾಜು




ಕೆಸಾನ್ ರಾಜು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನ

ಬಳಿಕೆದಾರರ ಕ್ಯಾರೆಡಿ



ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

- ಅನುಕೂಲಗಳು - ನಿವ್ಯತ್ಯಾಪದೇ ಸ್ಥಳಿರಿಂದ ಮೋಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸುರಕ್ಷೆ - ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಪೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಎರಿಕಿಂತ, ಹೈರ್ ಕೆ, ದ್ರೋಫ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಿಂತ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯವಹಾರ - ಸ್ಥಳಿಯ ಭಾವದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲವಿಕೆ, ಮೋಟರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ರಮತೆ - ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಗೆ ನುಲಭಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ಉಭಯಗಳು - ರೈತನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜೋಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ರಿಫರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

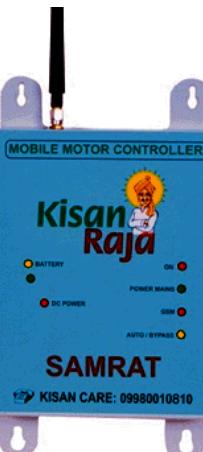

VINFINET ಮೊಬೈಲ್: 9980010810

Exemplifying Excellence | ಇ-ಮೆಯಲ್: info@kisanraja.com | www.kisanraja.com


● ಕಿಸಾನ್ ರಾಜದ ಕೆಳಭಾಗದ ನೋಟ:




- ನಿಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನು ಮೆಲೆನ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಲಿಸಿರುವುದು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಅಂತೆಂದನ್ನು ಕನಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕಿಸಾನ್ ರಾಜದನ್ನು ಬಾಲನಯಿಸುವುದು ಮೆಲೆನ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಲಿಸಿರುವ ಕಳ್ಳ ಬಳ್ಳಾ ಸ್ಥಿತಿನ್ನು ಅನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸ್ಥಿತ್ಯ ಅನ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಲೆ "ದಿವ್ಯನ್ ಅನ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ" ಅನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗು 20 ನಕೆಂಡ್ ಗಳ ನಂತರ "ಜಿ ಎಲ್ ಮ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ" ಅನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ನಕೆಂಡ್ ಗಳ ನಂತರ "ವೆಚ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ" ಹಾಗು "ಅಮೀ ಎಲ್ ಇ ಡಿ" ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ / ಆಫ್ ಆಗಬ ಮೂಲಕ ಕಿಸಾನ್ ರಾಜ ನಿಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಿಸಾನ್ ಕೆಲ್ ಗ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿಸಾನ್ ರಾಜದನ್ನು ಸ್ಥಳಿಯೊಳಿಸಬಹುದು.

● ಕಿಸಾನ್ ರಾಜ ಮುಖ ನೋಟ :

● ಕಿಸಾನ್ ರಾಜ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ :

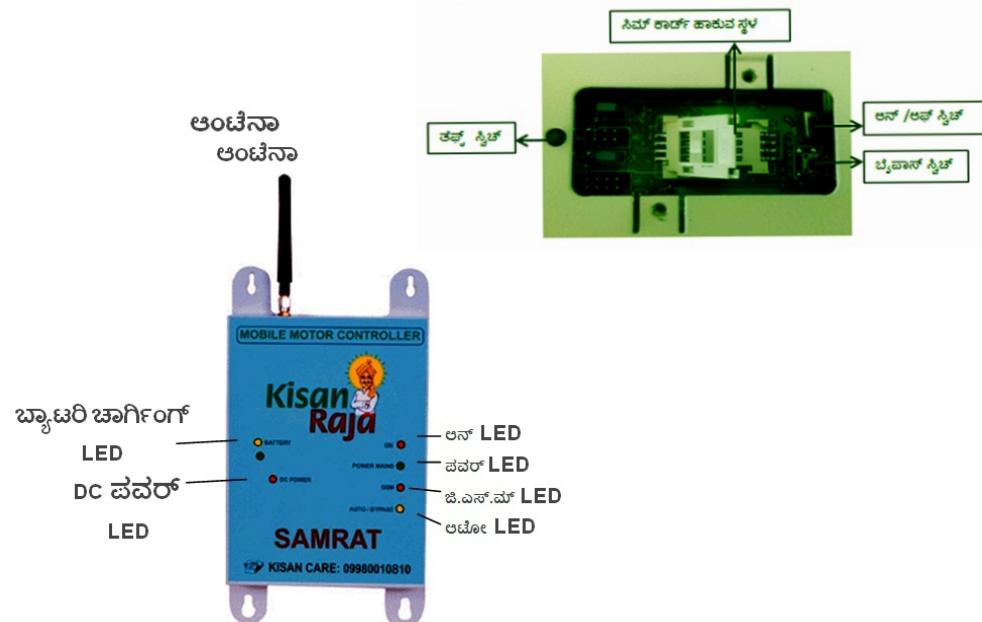

ವೆಚ್ ಅದಾಷ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ (ರಕ್ಷಕ್):

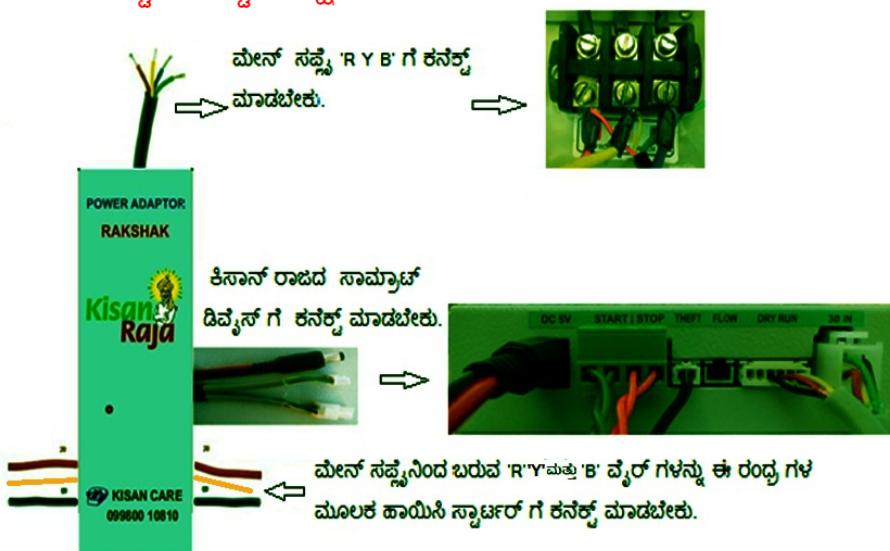


- RED (ಕೆಂಪು), Blue (ನೀಲಿ) ಮತ್ತು YELLOW (ಕಳ್ಳದಿ) ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಟರ್ ನಿಂದ ತೆಗೆಹಿರಿ.
- ನಂತರ RED, Blue ಮತ್ತು YELLOW ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ವೆಚ್ ಅಡ್ವೆರ್ಸಿನ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹಾಯಿಸಿರಿ.
- ಘ್ರಾ ವೆಚ್ ಅಡ್ವೆರ್ಸಿನ input ಜೋಡಿಗೆ RED, Blue ಮತ್ತು YELLOW ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಟರ್ ಗ ಜೋಡಿಸಿ.

ಸ್ವಾಚ್ ವೈರ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡುವ ವಿದಾನ:

ಸ್ವಾಚ್ ಬಟನ್‌ನ ಒಳಗೊಳಿಸಿ:

ಎಲ್ & ಟಿ ಸ್ವಾಚ್‌ರ್

ಜೋಡಿಸುವ ಮುನ್ಸು



ಜೋಡಿಸುವ ನಂತರ



ಮಿಕ್ಸೇ ಸ್ವಾಚ್‌ರ್

ಜೋಡಿಸುವ ಮುನ್ಸು



ಜೋಡಿಸುವ ನಂತರ



ಸ್ವಾಚ್ ವೈರ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡುವ ವಿದಾನ:

ಸ್ವಾಚ್ ಬಟನ್‌ನ ಒಳಗೊಳಿಸಿ:

ಎಲ್ & ಟಿ ಸ್ವಾಚ್‌ರ್

ಜೋಡಿಸುವ ಮುನ್ಸು



ಜೋಡಿಸುವ ನಂತರ



ಮಿಕ್ಸೇ ಸ್ವಾಚ್‌ರ್

ಜೋಡಿಸುವ ಮುನ್ಸು



ಜೋಡಿಸುವ ನಂತರ



ವಿವರ ರೀತಿಯ ಹೋಡ್ ಗಳ ವಿವರಣೆ:

- ಸ್ವಾನ್ಸ್ಯಾಲ್ ಹೋಡ್ (ಅಂತೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಫ್):** ಕಿನಾನ್ ರಾಜಪನ್ನು ಸ್ವಾನ್ಸ್ಯಾಲ್ ಹೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಯಾತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕಿನಾನ್ ರಾಜಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಚ್‌ರ್ ಮೂಲಕ ಚೊಬರನ್ನು ಅನ್/ಅಫ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಂತೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಯು ಅಫ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೋಡ್ (ಅಂತೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್):** ಕಿನಾನ್ ರಾಜಪನ್ನು ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೊಬರನ್ನು ಅನ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರ್ಯಾತನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚೊಬರನ್ನು ಅಫ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಂತೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಯು ಅನ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಹೋಡ್:** ನಿಗದಿತ ಕಾಲದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಬರನ್ನು ಭಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಹೋಡ್ ಬಳಸುವುದು. ಏರಿದು ವಿದ್ವಾದ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಹೋಡ್ ಗಳಿವೆ.

- ವ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಆಗುವುದು.
- ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಆಗುವುದು.

1. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಹೋಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಕಿನಾನ್ ರಾಜಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ಕಿನಿನ ಸಮಯದನ್ನು ಸ್ವಾಚ್ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು" ಎಂಬ ಸೆಟ್‌ಎನ್ಸ್ ಅಯ್ಯಿ ಮಾಡಿ ಚೆಂಪರ್ ಜಾಲನ್ಯಾಳೆಕಾದ ಸಮಯದನ್ನು ಶಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚೆಂಪರ್ ಅಫ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾತನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ಏರಿದನ್ಯಾಯ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಹೋಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಕಿನಾನ್ ರಾಜಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚೆಂಪರ್ ನ್ನು ಅನ್ ಮಾಡಲು" ಎಂಬ ಸೆಟ್‌ಎನ್ಸ್ ಅಯ್ಯಿ ಮಾಡಿ ಚೆಂಪರ್ ಜಾಲನ್ಯಾಳೆಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಏರಿದ ಸಮಯ ಭಾಲನ್ಯಾಳೆಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚೆಂಪರ್ ಅನ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾತನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

#ನೋಟಿನೆ: ಸಮಯದನ್ನು 24 ಶಂಟೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬ್ರೋಡ್‌ಬ್ರೇಡ್: ಕಿನಾನ್ ರಾಜದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯದ ಕಾನಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಸ್ಟ್ರೋ ಅನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಚ್‌ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೊಬರನ್ನು ಅನ್ ಮಾಡುವುದು.

ಕರ್ಮ್ಯನಿರ್ಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್

ಲೆವೆಲ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆವೆಲ್	ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಗಳು	ಮೌಲ್ಯ ಲೆವೆಲ್
ಧಾರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಪೂರ್ವೆಕ್ಕೆ, ನೀರು ಇಲ್ಲಿರಿವುವುದು, ಅನ್/ಅಫ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಕರ್ಗಳು	ಕಳ್ಳತನ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಕರ್ಗಳು	ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆ/ಇಲ್ಲಿರಿವುವುದು ನೀರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಅನ್/ಅಫ್ . ಕಳ್ಳತನ ಮಾಹಿತಿ

ನೂಚನೆ- ಕನೆಕ್ಟನ್ ಅದನಂತರ ನೀವು ಕಿನಾನ್ ರಾಜಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ IVRS ಅನುಸಾರಾ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ-

ಉಸ್ಟ್‌ಡೆಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು- ವಾಸ್ಟ್‌ಡೆಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀಮ್ ಗ್ರೋಂದುವ ಇವರ್ಸ್ ಮೇನ್‌ವನು ಅಯ್ಯಿ ಮಾಡಿ ನೀಮ್ ವಾಸ್ಟ್‌ಡೆಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ ವೊಬ್ಬುಲ್ ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ಟ್‌ಡೆಕ್ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಮದಲು ಕೆಳ್ಳತದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರ ವೊಬ್ಬುಲ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು- ಮೇನ್‌ವಿನಲ್ಲಿ ವೊಬ್ಬುಲ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೋಜನೆಯನು ಅಯ್ಯಿ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವೊಬ್ಬುಲ್ ನಂಬರ್‌ನ್ನು ಏರಿದು ಭಾರಿ ಟ್ರೈಮ್‌ರ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀಮ್ ವೊಬ್ಬುಲ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಗುವುದು.

ಕಳ್ಳತನ ಸೋಜರ್ - ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು IVRS ಮೇನ್‌ವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಕಳ್ಳತನ ಸೋಜರ್ ಅನ್ ಆಗಿದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಮ್ ಕರೆ ಬರುವುದು.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳು:

ಕಿಸಾನ್ ರಾಬ್ ನೆಟ್‌ಎಂಬ್ ಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾತ್‌ಮಿತ್ರನು ಡಿವೈನ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ("ಇ ಏ ಲ್ರೋ ಎನ್") ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಹಾಸ್ತಾರ್ಥ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ:

೧. ಮೋಟಾರ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಅನ್ ಮಾಡಲು.
೨. ಮೋಡ್ ಚೆಂಜ್ ಮಾಡಲು :- ಅಂತೊ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯಾಯ್ಲ್.
೩. ಟ್ಯೂಮರ್ ಮೋಡ್ :-
 ೧. ಟ್ಯೂಮರ್ ಮೋಡ್ ಶುರು ಮಾಡಲ
 ೨. ನಂತರದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು
 ೩. ಮೇನ್ ಮೆನು ಹೋಗಲು
೪. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ.
 ೧. ಇ ಕರ್ಮ್ಯನಿಕೀಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಟ್‌ಎಂಬ್.
 ೨. ಮುಕ್ಕಾವಾದ ಕರೆಯ ಲೆವೆಲ್ ಗಳು.
 ೩. ಸಂದೇಶಗಳು (S.M.S) ಮಾತ್ರ.
೫. ಇ ರ್ಯಾತನ ವ್ಯೋನ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು.
೬. ಇ. ಕಸ್ಟಮ್ ನೆಟ್‌ಎಂಬ್.
೭. ಕಳಿಧನದ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಲು
೮. ಹಾಸ್ತಾರ್ಥ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು.
೯. ಮೇನ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಲು.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

- ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಲು # ಓತಿರೀ.
- ಕರೆಯನು ವೊಟಕುಗೊಳಿಸಲು * ಅನು ಓತಿರೀ.
- ಸಮಯವೂ 24:00 ಘನ್ತಿಗಳನುಸರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಹಾಸ್ತಾರ್ಥ್ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಕಿಸಾನ್ ರಾಬ್ ಇನ್‌ಪೋಶನ್‌ನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ರೋನ್‌ನಂಂತಿರು, ತಿಂಡಿ, ಕೆ.ಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸ್, ಪಶ್ಚಾತ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಲೈಂಗ್, ಬ್ರಿಂಗ್‌ಬಂಗಳೂರು-560037
ಫೋನ್ ನಂಂತಿರು: 080-41644294
ಮೆಲೆಟ್‌ನಂಂತಿರು: 9980010810
ಇ-ಮೆಯ್ಲ್: info@kisanraja.com | www.kisanraja.com

